

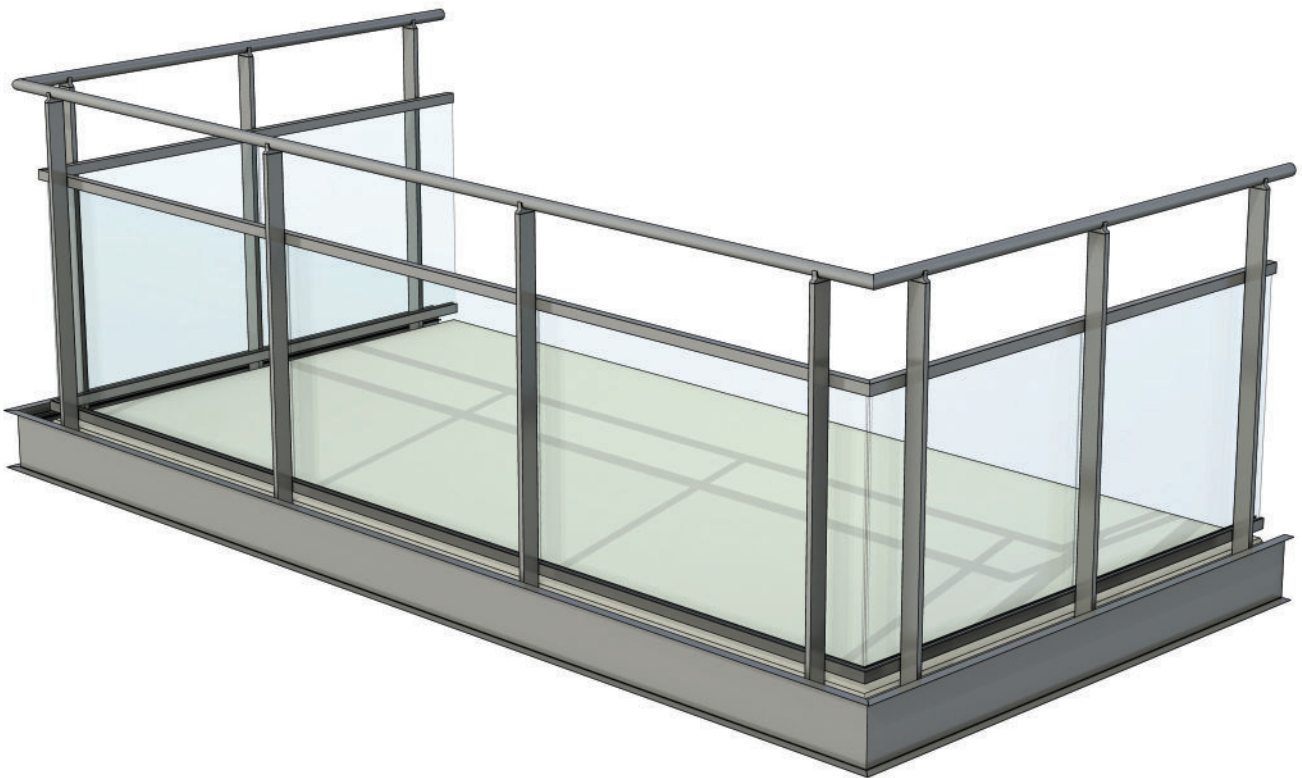



VISION glas

invändigt 800 dold plattkant

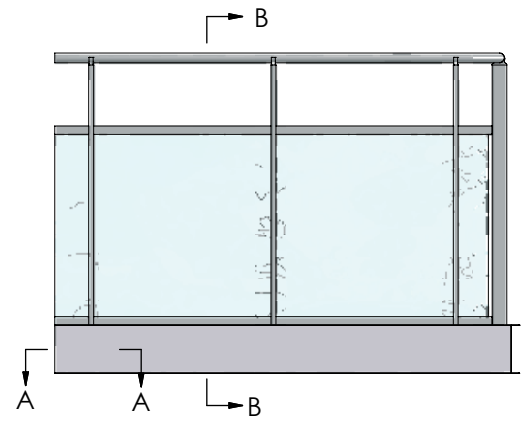


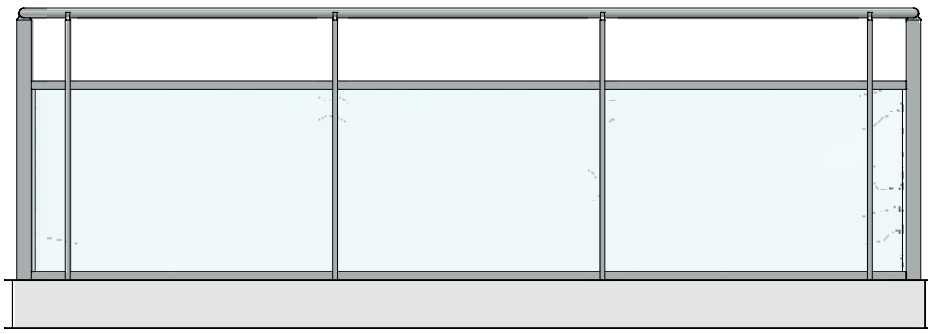

Handledare




P65



R40

- 1 Handledare R40
- 2 Handledarfäste
- 3 Räckesstolpe 60x20
- 4 Övre glasprofil
- 5 Lamellglas
- 6 Täckprofil
- 7 Nedre glasprofil
- 8 Stolphållare
- 9 Ingjutningsbygel
- 10 Bricka 20/10,5 rfr
- 11 Bult M10x35 rfr

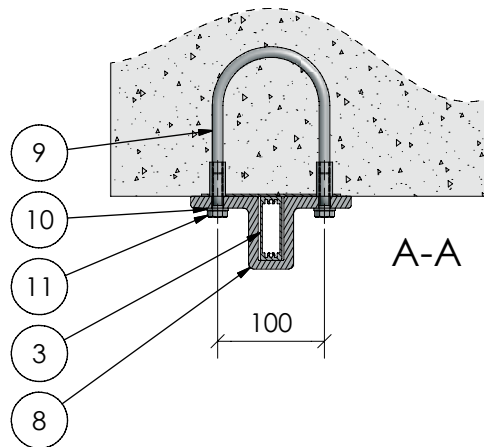

Alternativa typer av infästning är kemankare i betong, svetsfäste på stålbalk och stolpfot för infästning ovanifrån.

